ZABUDOWA KUCHENNA NA WYMIAR

Pomieszczenie: kuchnia ok. 33 m² • Zakres B.01 • rysunek poglądowy



PARAMETRY WIĄŻĄCE

Długość dolnego ciągu: około 410 cm

Blat laminowany, jednoczęściowy: 38 mm

Bez poprzecznych połączeń blatu

Panel laminowany: około 410 × 55 cm

Cztery szafki wiszące

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Fronty: matowy turkus, wg SOPZ

Korpusy: płyta meblowa min. 18 mm

Zlewozmywak, bateria, dozownik

Oświetlenie podszafkowe LED

Okucia i prowadnice zgodne z SOPZ

AGD poza zakresem zamówienia

SCHEMAT POGLĄDOWY FRONTU – BEZ SZTYWNEGO PODZIAŁU MODUŁÓW




PODZIAŁ MODUŁÓW

do ustalenia po pomiarach
i zatwierdzeniu projektu
warsztatowego.

Wiążące parametry określa SOPZ.

SALA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA

Zabudowa meblowa na wymiar • zakres B.02 i B.03 • sześć odrębnych modułów

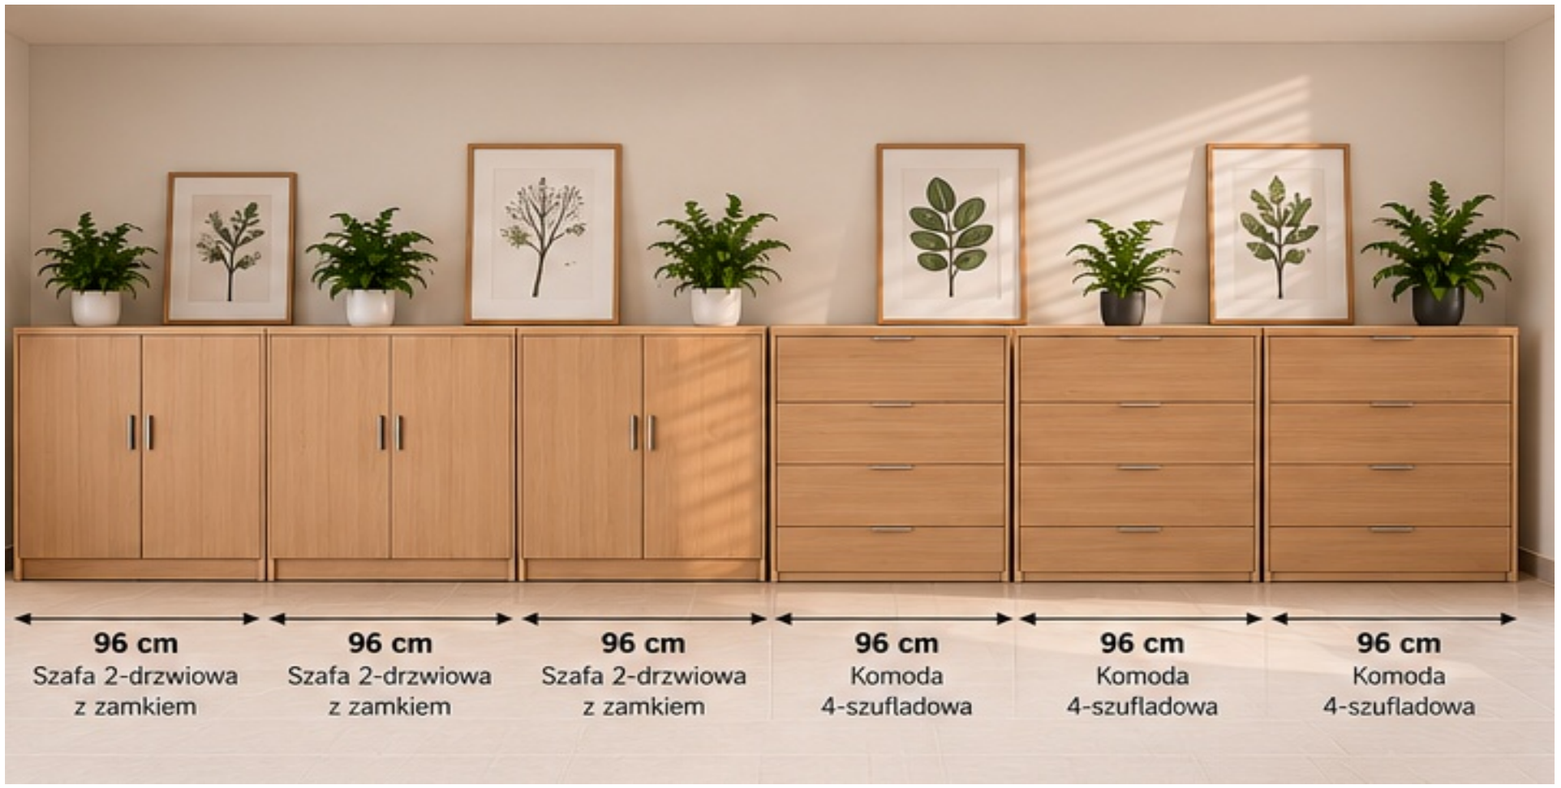

B.02 / SZAFY – 3 SZT.

Każdy moduł: ok. 96 × 60 × 113 cm

Dwoje pełnych drzwi rozwieranych

Zamek mechaniczny na klucz

Min. 2 półki regulowane

Jasny, ciepły dekor dębu

B.03 / KOMODY – 3 SZT.

Każdy moduł: ok. 96 × 60 × 113 cm

Cztery niezależne szuflady

Pełny wysuw, cichy domyk

Prowadnice min. 30 kg / szufladę

SCHEMAT FRONTÓW – 6 MODUŁÓW NA ŚCIANIE OKOŁO 590 cm



OK. 96 cm / B.02 | **OK. 96 cm / B.02** | **OK. 96 cm / B.02** | **OK. 96 cm / B.03** | **OK. 96 cm / B.03** | **OK. 96 cm / B.03**

Orientacyjna suma szerokości modułów: 6 × 96 cm = 576 cm • Rezerwa montażowa: ok. 14 cm